

CALAMITA

PORCELANA  
SANITARIA





one

one

one



inodoro a suelo  
WC to floor



inodoro suspendido  
WC suspended



bidé a suelo  
bidet to floor



bidé suspendido  
suspended bidet

buk



buk

buk



inodoro a suelo  
WC to floor



inodoro suspendido  
WC suspended



bidé a suelo  
bidet to floor



bidé suspendido  
suspended bidet

optimus



optimus



inodoro a suelo  
WC to floor



bidé a suelo  
bidet to floor

optimus




inodoro suspendido  
WC suspended



bidé suspendido  
suspended bidet



porto  
place

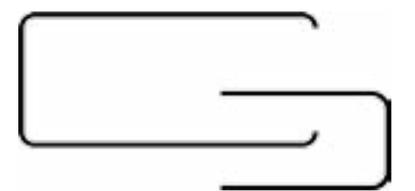

porto

place



inodoro a suelo  
WC to floor



inodoro a suelo  
WC to floor



bidé a suelo  
bidet to floor




bidé a suelo  
bidet to floor

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



madison

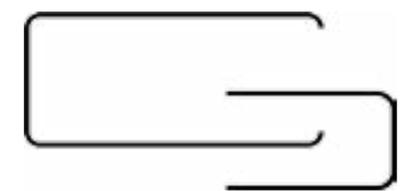

madison

madison



madison I



madison III



madison II

© 2014


C-care



asiento calefactable



posicion ajustable



higiene vaginal



higiene anal



salida de agua oscilante



limpieza de la boquilla



secadora



anti olor



C-care el sentimineto que hace la diferencia







# cisternas empotradas



# HAPPY AIR

Sistema Solución revolucionaria al problema de la renovación de aire en las habitaciones sin ventanas. El extractor de alta potencia permite eliminar los malos olores directamente desde el inodoro a través del tubo de descarga y También la condensación a través de una elegante y discreta placa. Junto con la cisterna de descarga CAL74 PLUS, el sistema Happy Air cumple con las normas europeas más estrictas. La instalación del Happy Air es extremadamente sencilla pues se conecta directamente al sistema de cisterna de descarga CAL74 PLUS y no existen restricciones especiales acerca de su colocación. Doble función en un único ventilador de aspiración Se puede instalar en la pared o en el techo Ruido reducido < 35 dB(A) Gran capacidad de aspiración de 100 m<sup>3</sup>/h (70 % de olores y 30 % de condensación) Alimentación: 220 V (50 Hz) Aislamiento: IP35 El extractor funciona con 230 V/50 Hz o 110 V/50 Hz Se activa mediante interruptor o sensor Desconexión diferida de cinco minutos Válvula antirretorno Panel para pintar

2 años de garantía  
Incluidos  
Filtro de aire interno  
Placa de cubierta.

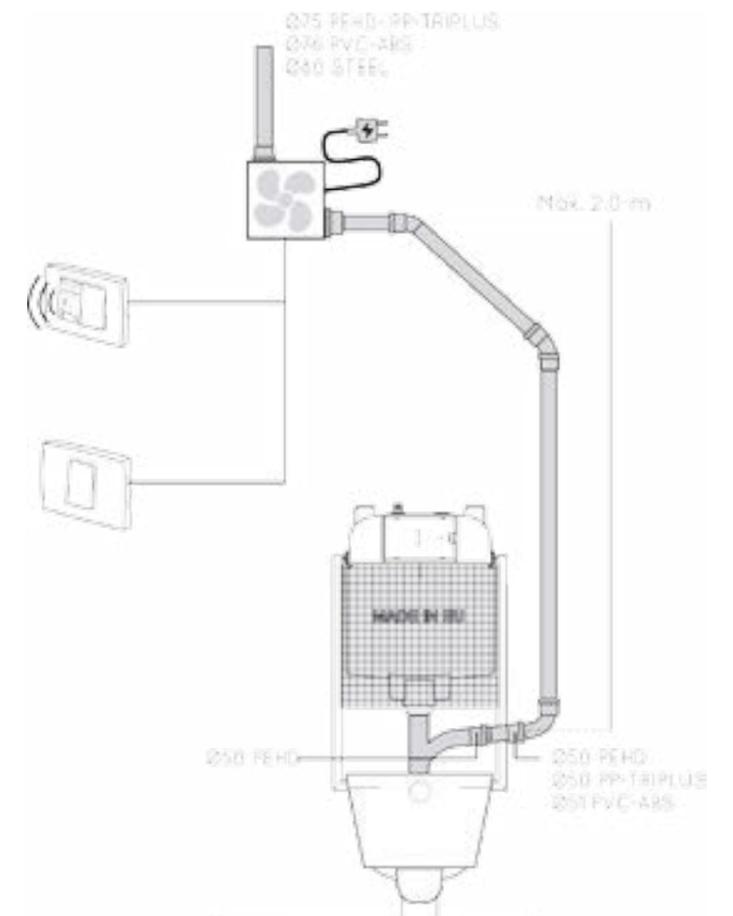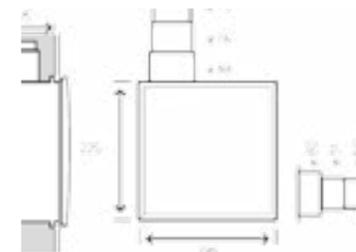

# CAL120 PLUS


- Cisterna empotrada de doble descarga compatible con pulsadores de descarga única o dobles de 6/3 litros (ajustable a 4/2 o 7/3 litros)
  - Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente y inalterable a la tensión térmica
  - Llenado retardador: válvula Azor plus
  - Certificación NF de clase 1 de válvula silenciosa
  - Disponible en versión mecánica, neumática, electrónica o Hydroboost
  - Kit neumático, electrónico o Hydroboost disponibles, consulte la pág 52
  - Espesor de 126 mm
  - Con revestimiento anticondensación
  - En conformidad con las normas DIN/NF/KIWA
  - Clase CL1 de CE EN 14055
  - Ayuda a conseguir la certificación Leed y Bream
  - 10 años de garantía
  - Compatible con todos los inodoros
- Incluidos
- Tubo de descarga de 360 mm
  - Kit de fijación a la pared
  - Red para una mayor adhesión al mortero
  - Válvula de cierre G 1/2"
  - Tubo de conexión del inodoro Ø 45



## CAL120 PLUS

Simflex

- Compatible con todos los inodoros suspendidos
  - Espesor de 128 mm
  - Empotrada en la pared
- Incluidos
- Material de fijación del inodoro
  - Material de fijación de la estructura
  - Conexión de entrada y de salida del inodoro
  - Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110
  - Válvula de cierre G 1/2"

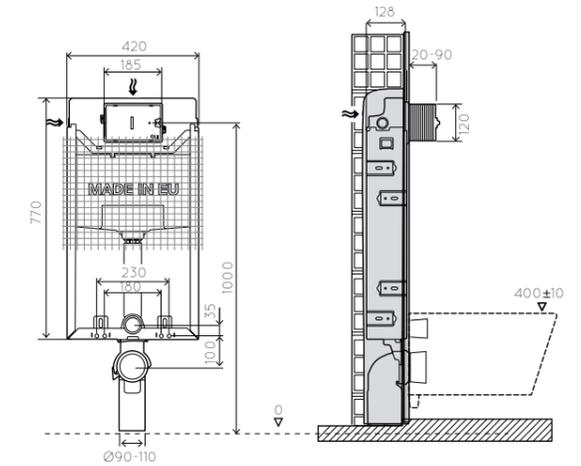


Compatibilidad  
Amplia gama de pulsadores


Moon Glassy




Glam Narrow Globe Ria



MECÁNICO Plain Slim Metal Dual iPlate




River




NEUMÁTICO Blink Trumpet Oceania



SM15 Trend Karisma



ELECTR. Electra I Electra II Electra III

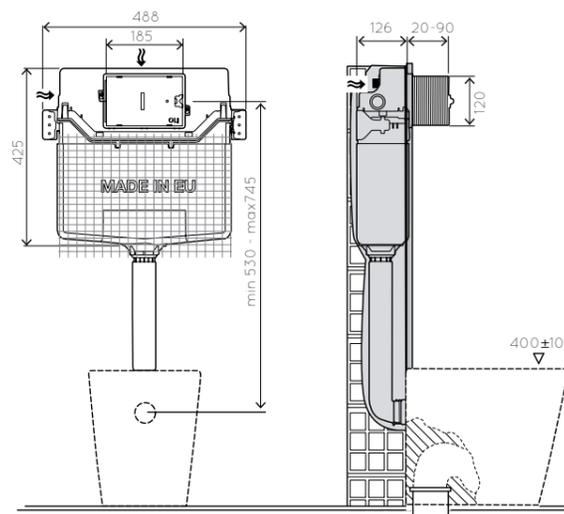


## CAL120 PLUS

Sanitarblock Autoportante

- Compatible con todos los inodoros suspendidos
- Espesor de 180 mm
- Para paredes ligeras
- Codo de desagüe ajustable en profundidad
- Estructura probada para cargas de 400 kg
- Altura ajustable de 0 a 150 mm

Incluidos.

- Material de fijación del inodoro
- Material de fijación de la estructura (suelo)
- Conexión de entrada y de salida del inodoro
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110
- Válvula de cierre G 1/2"

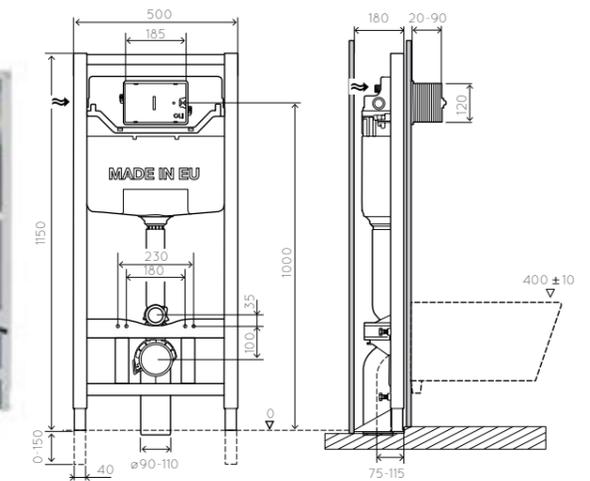

# CAL74 PLUS

- Cisterna empotrada de doble descarga compatible con pulsadores de descarga única o doble de 6/3 litros (ajustable a 7/3 litros)
- Versión de descarga de 5/3 litros bajo pedido (clase A+)\*
- Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e inalterable a la tensión térmica
- Llenado retardador: válvula Azor plus
- Certificación NF de clase 1 de válvula silenciosa
- Disponible en versión mecánica, neumática, electrónica o Hydroboost
- Kit neumático, electrónico o Hydroboost disponibles (consulte la pág. 53)
- Espesor total de 80 mm
- Con revestimiento anticorrosión
- Cisterna certificada en conformidad con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS
- Clase CL1 de CE EN 14055
- Eficiencia hídrica de clase "A" \*\*, que cumple con los requisitos de la ANQIP
- Ayuda a conseguir la certificación Leed y Bream\*\*\*
- 10 años de garantía
- Compatible con todos los inodoros montados en el suelo

- Incluidos
- Tubo de descarga de 360 mm
  - Kit de fijación a la pared
  - Red para una mayor adhesión al mortero
  - Válvula de cierre G 1/2"
  - Tubo de conexión del inodoro Ø 45.




## CAL74 PLUS

Simflex

- Compatible con todos los inodoros o suspendidos
- Espesor de 80 mm
- Empotrada en la pared de ladrillo

- Incluidos
- Red para una mayor adhesión al mortero
  - Material de fijación del inodoro
  - Material de fijación de la estructura
  - Conexión de entrada y de salida del inodoro
  - Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110
  - Válvula de cierre G 1/2"

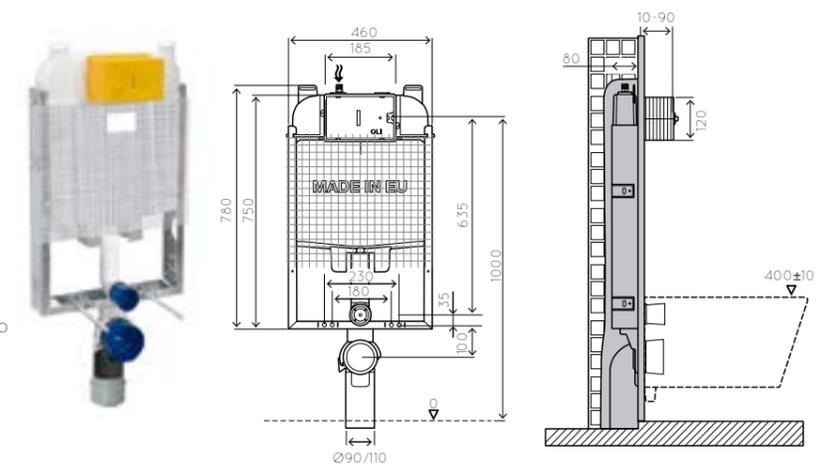



Moon Glassy



Glam Narrow Globe Plain





MECÁNICO



NEUMÁTICO



ELECTR.

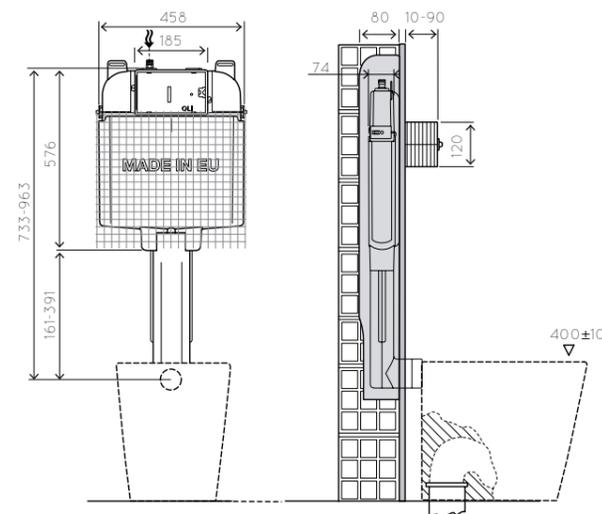


## CAL74 PLUS

Sanitarblock

- Compatible con todos los inodoros suspendidos
- Espesor de 120-170 mm
- Estructura probada para cargas de 400 kg
- Codo de desagüe ajustable en profundidad
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido
- Altura ajustable de 0 a 200 mm


- Incluidos
- Red para una mayor adhesión al mortero
  - Material de fijación del inodoro
  - Material de fijación de la estructura
  - Conexión de entrada y de salida del inodoro
  - Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110
  - Válvula de cierre G 1/2"

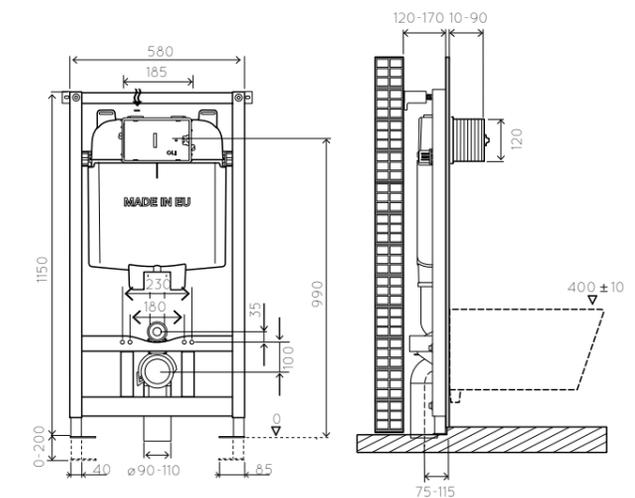

# EASY MOVE

- Estructura ajustable con cisterna de doble descarga OLI74 PLUS de 6/3 litros (consulte las características en la pág 70)
- Sistema ergonómico que ajusta la altura hasta 150 mm (de 400 a 550mm)
- Compatible con todos los inodoros suspendidos
- Motor eléctrico silencioso
- Alimentación: 220 V (50/60 Hz)
- Fuente de alimentación: 350 vatios
- Aislamiento: IP66
- Velocidad de movimiento: 28 mm/s
- Hoja de cristal templado de 6 mm de espesor
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600kgf)
- Potencia de tracción: 3000N (ca 400kgf)
- Interruptor de fin de carrera
- Estructura probada para cargas de 400 kg
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido
- Tapa delantera de cristal templado disponible en negro o Blanco (6x400x1345 mm)
- 10 años de garantía\*

- Incluidos
- Tubo de desagüe flexible
  - Accionamiento remoto, con o sin cables
  - Motor eléctrico
  - Material de fijación a la pared y fijación del inodoro
  - Conexión de entrada y de salida del inodoro

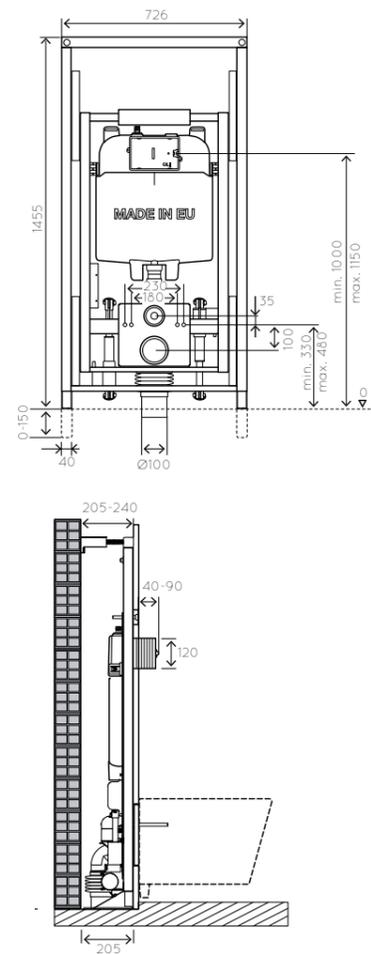

Compatibilidad  
Amplia gama de pulsadores

Moon Glassy




Glam Narrow Globe Ria Plain Oceania



MECÁNICO

Slim Metal Ino-x



NEUMÁTICO

Blink Trumpet Oceania Trend Salina



ELECTR.

Electra I Electra II Electra III




## INODORO WC

Sanitarblock

- Compatible con todos los inodoros suspendidos
- Empotrada en pared o en placa de yeso
- Estructura tubular pintada
- Estructura probada para cargas de 400 kg
- Altura ajustable de 0 a 200 mm
- Codo de desagüe ajustable en profundidad
- 10 años de garantía

Incluidos

- Material de fijación del inodoro
- Material de fijación de la estructura
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110

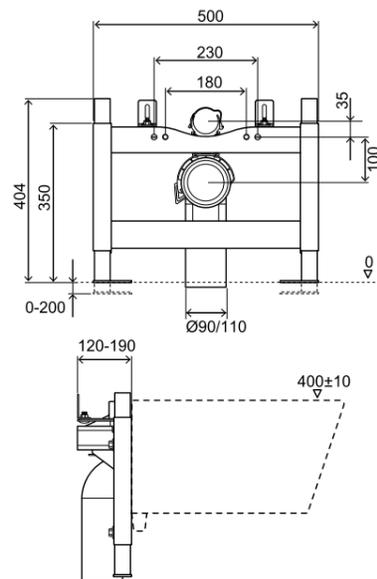


## BIDÉ

Sanitarblock

- Estructura para bidé suspendido
- Empotrada en pared o en placa de yeso
- Estructura tubular pintada
- Estructura probada para cargas de 400 kg
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido
- Altura ajustable de 0 a 200 mm
- Placas de fijación ajustables
- 10 años de garantía

Incluidos

- Material de fijación del bidé
- Material de fijación de la estructura
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40
- Dos accesorios G 1/2" para conexión a la grifería

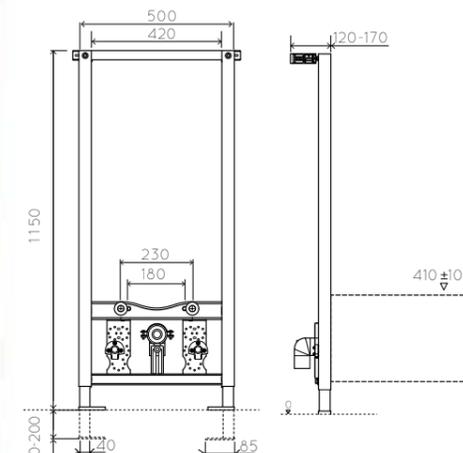


## ECO INODORO/BIDÉ

Simflex

- Estructura para inodoro o bidé suspendido
- Empotrada en la pared
- Estructura galvanizada
- Altura ajustable
- 10 años de garantía

Incluidos

- Material de fijación del inodoro/bidé
- Material de fijación de la estructura

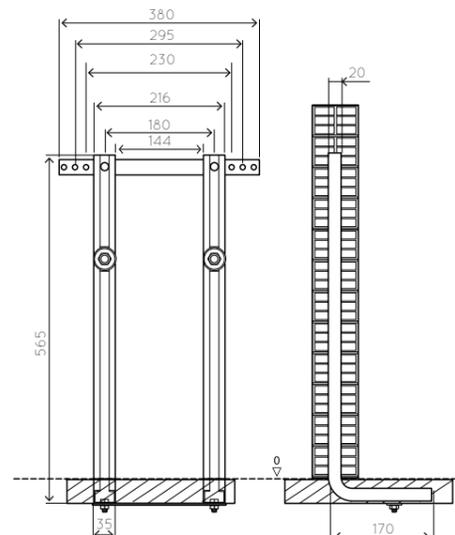


## BIDÉ ECO

Sanitarblock

- Estructura para bidé suspendido
- Empotrada en pared o en placa de yeso
- Estructura galvanizada
- Estructura probada para cargas de 400 kg
- Altura ajustable
- Placas de fijación ajustable
- 10 años de garantía

Incluidos

- Material de fijación del bidé
- Material de fijación de la estructura
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40

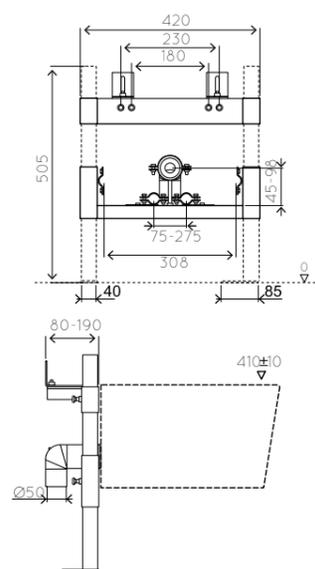



## BIDÉ

Simflex

- Estructura para bidé suspendido
- Empotrada en la pared
- Estructura galvanizada
- Espesor de 80 mm
- Placa de fijación ajustable
- 10 años de garantía

Incluidos

- Material de fijación del bidé
- Material de fijación de la estructura
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40

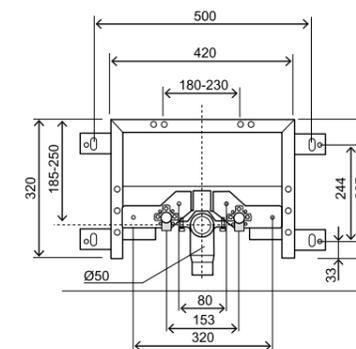

# pulsadores


# pulsadores



blink



glam

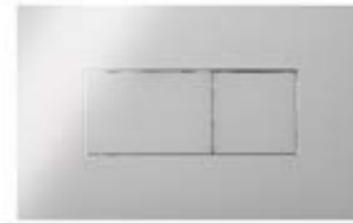

karisma



narrow



globe



iplate




plain




ria

# pulsadores

# pulsadores

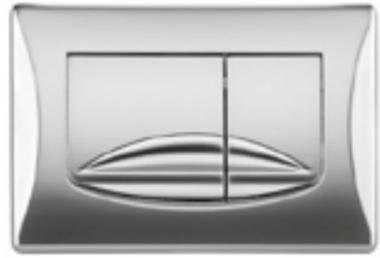

river

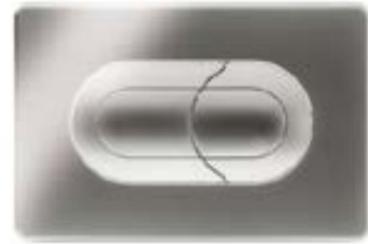

salina



moon



glassy



slim



trend



trumpet



# acabados

FINISHES



INOX - IN  
INOX



CROMADO - CR  
CHROME



MATE - M  
MATT



GRIS ARENA- GR  
GREY



BLANCO - BL  
WHITE



NEGRO - NR  
BLACK

La mayoría de los productos CALAMITA pueden tener diferentes tipos de acabados. Estos acabados tienen un plazo de ejecución de 3 a 4 semanas.

Most CALAMITA products may have different types of finishes. These finishes have a lead time of 3 to 4 weeks.